


< 別紙 >

## HD-TV会議システム(NGN利用)の構成例

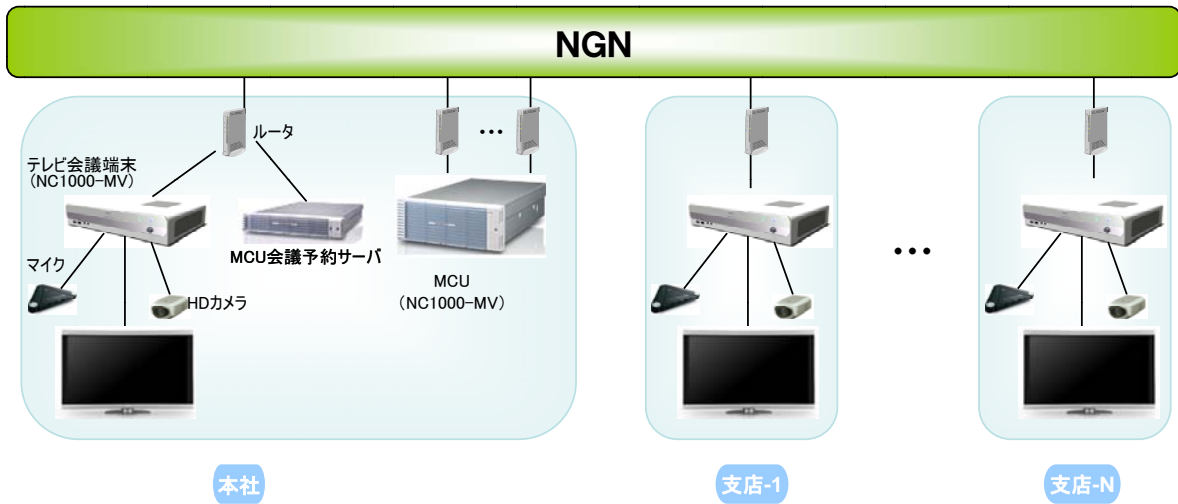

※上図は、ルータとして、NTT東日本およびNTT西日本製回線終端装置内蔵のひかり電話対応ルータご利用の場合の代表的な接続例です。

### 主な仕様

- ・ 映像コーデック : H. 264
- ・ 映像解像度 : 720p
- ・ ビットレート : 2Mbps, 6Mbps
- ・ フレームレート : 最大 30fps
- ・ 音声コーデック : G. 722、G. 711  $\mu$ -law